FKB SCHWIMMBADTECHNIK
Schwimmbad • Schwimmhallen • Schwimmbeckenbau

WECHSEL DISPLAY IPHCR

Schritt 1: Lösen der 2 Schrauben unten am unteren Seitendeckel am Gehäuse und Entnahme des Deckels.

Schritt 2: Lösen der 2 Schrauben am oberen Seitendeckel.

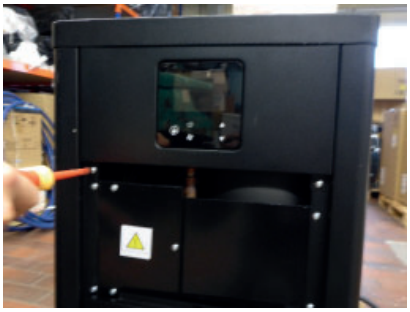

Schritt 3: Lösen der Kabelsteckverbindung.

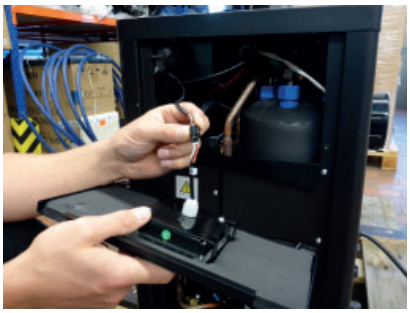

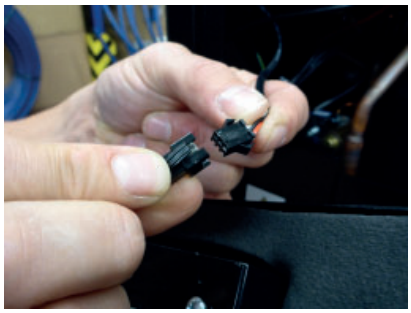

Schritt 4: Lösen der 2 Schrauben auf der Rückseite des Displays, Entnahme des Bügels und Entnahme des Displays.

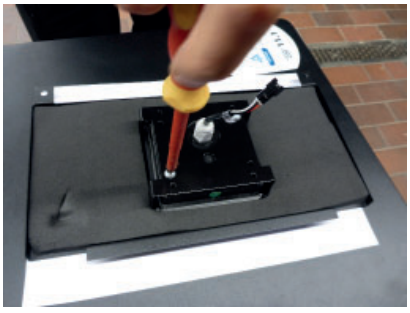

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge!